

POLIUREA DE APLICACIÓN MANUAL

POLIUREA FRÍA

NP-200 (BR-H)



**¡UNA POLIUREA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE
AZOTEAS QUE PERMITE LA APLICACIÓN A PEQUEÑA
ESCALA UTILIZANDO HERRAMIENTAS MANUALES!**

NOROO

POLIUREA DE APLICACIÓN MANUAL

CAMPO DE APLICACIÓN


Para cubiertas y azoteas de concreto

- 1. Sitios de impermeabilización de cubiertas de pequeña y mediana escala que requieran un acabado de poliurea
- 2. Condiciones de obra difíciles donde no se pueda desplegar equipo especializado de gran tamaño para poliurea
- 3. Reparación parcial de otros sitios de aplicación de poliurea

¡UNA POLIUREA EXCLUSIVA PARA IMPERMEABILIZACIÓN QUE SE PUEDE APLICAR MANUALMENTE CON BROCHA, RODILLO O JALADOR (RAKE) SIN NECESIDAD DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS!

La “Poliurea de Aplicación Manual” es una poliurea de dos componentes diseñada para la impermeabilización de azoteas y cubiertas. Permite la aplicación manual durante reparaciones en obra o en entornos donde es difícil introducir equipos especializados de gran tamaño.

Con su rápido tiempo de secado y una película robusta, este recubrimiento especializado ofrece una excelente resistencia a la abrasión, al impacto y al agua, mejorando así la durabilidad de las estructuras.

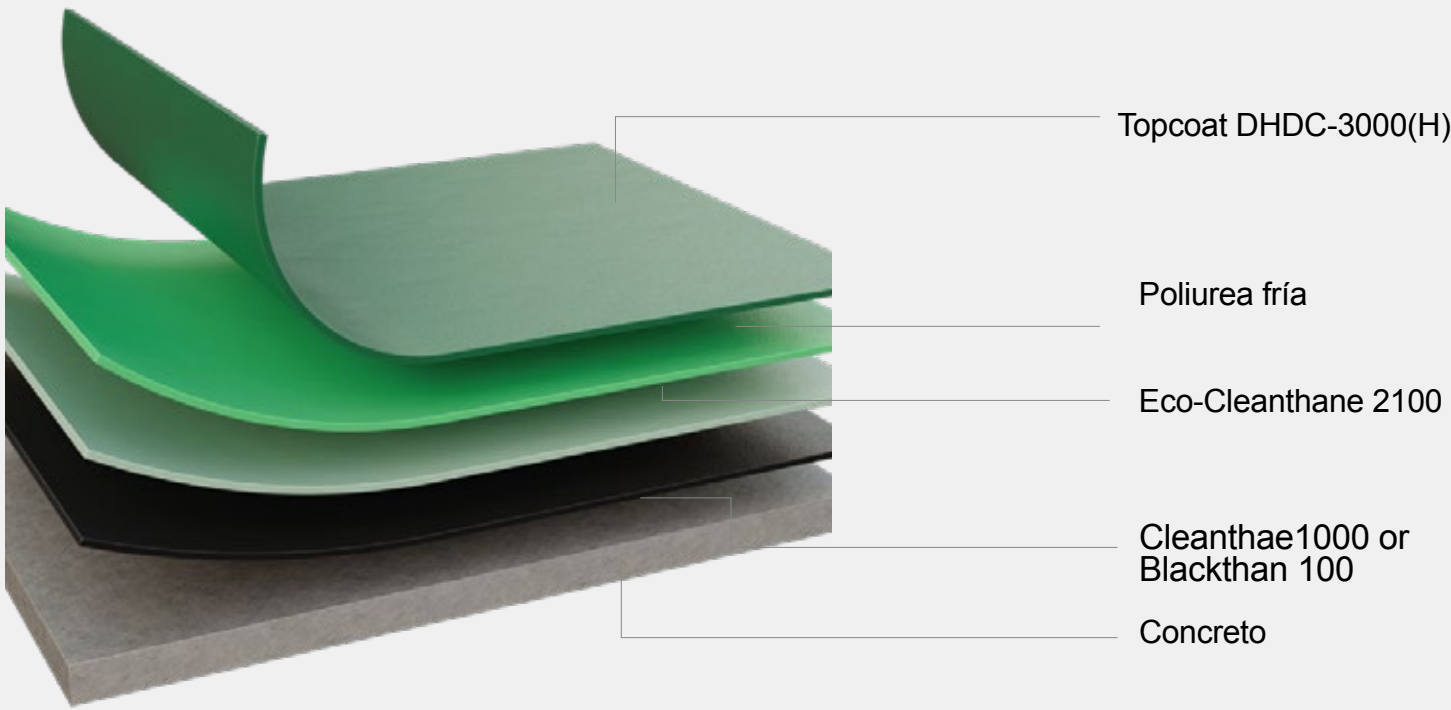

¡UNA POLIUREA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS QUE PERMITE LA APLICACIÓN A PEQUEÑA ESCALA UTILIZANDO HERRAMIENTAS MANUALES!

¡Impermeabilizante de Poliurea de Aplicación Manual de Dos Componentes con Excelentes Propiedades Físicas!

¡Reducción de Costos Iniciales!

¡Trabajabilidad Asegurada!

¡Excelentes Propiedades Físicas!

Clasificación	Detalles
Tipo de Pintura	Poliurea / Capa intermedia (Dos componentes)
Diluyente	DR-790 (En caso de ser necesario)
Gravedad Específica	1.22 (Gravedad específica de la mezcla)
Relación de Sólidos en Volumen	Aprox. 96%
Espesor de Película Seca	2 mm
Resistencia a la Tracción	16 N/mm2 o superior
Elongación	300% o superior
Dureza	Shore A 86 ± 5
Relación de Mezcla	Base(A) / Endurecedor(B) = 2 / 3 (En peso)
Color	Verde, Gris y otros colores bajo pedido

¡PRINCIPALES VENTAJAS DE LA POLIUREA DE APLICACIÓN MANUAL!

Mejora la rentabilidad al permitir la aplicación en obras de pequeña escala sin necesidad de equipos especializados de alto costo.



Es una poliurea para impermeabilización de azoteas que cumple con los estándares de propiedades físicas de película KS F 4922, lo que permite su aplicación incluso en obras donde es difícil introducir equipos especializados.



Ofrece una excelente resistencia a la abrasión, al impacto, al agua, a la tracción y un alto nivel de elongación.

Prueba de Comparación de Propiedades Físicas

- Estándar coreano F 4922
- Poliurea de Aplicación Manual

